




01-2015



RONDELLE NORD-LOCK®

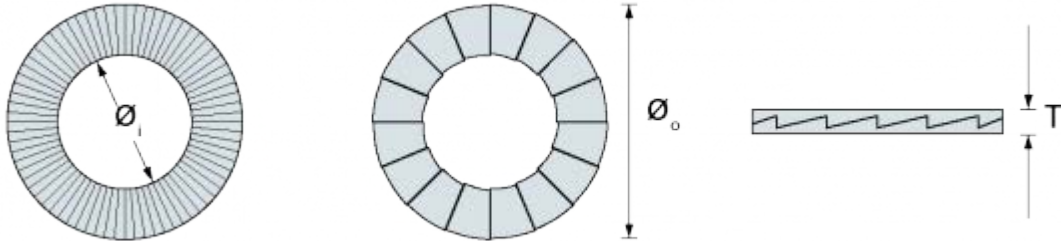

Dimensione nominale	per vite	$\varnothing i$ [mm]	$\varnothing o$ [mm]	T(inox) [mm]	T(acciaio) [mm]
NL3	M3	3,4	7	2,2	1,8
NL4	M4	4,4	7,6	2,2	1,8
NL5	M5	5,4	9	2,2	1,8
NL6	M6	6,5	10,8	2,2	1,8
NL8	M8	8,7	13,5	2	2,5
NL10	M10	10,7	16,6	2	2,5
NL12	M12	13	19,5	2	2,5
NL14	M14	15,2	23	3	3,4
NL16	M16	17	25,4	3	3,4
NL18	M18	19,5	29	3,2	3,4
NL20	M20	21,4	30,7	3	3,4
NL22	M22	23,4	34,5	3,2	3,4
NL24	M24	25,3	39	3,2	3,4
NL27	M27	28,4	42	6,8	5,8
NL30	M30	31,4	47	6,8	5,8

Note: disponibili in acciaio con rivestimento DeltaProtect® e in acciaio inossidabile (EN 1.4404 / AISI 316L)