



01-2015



UNI 6873


ISO 8752

DIN 1481

SPINE ELASTICHE DRITTE

SERIE PESANTE

SPRING TYPE STRAIGHT PINS, SLOTTED HEAVY TYPE

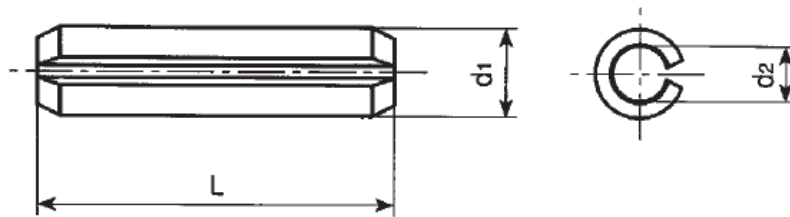

Dimensioni in mm

d1	nominale	1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14
	prima del montaggio min	1,7	2,3	2,8	3,3	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5	13,5	14,5
	prima del montaggio max	1,8	2,4	2,9	3,5	4,6	5,1	5,6	6,7	8,8	10,8	12,8	13,8	14,8
d2	prima del montaggio	1,1	1,5	1,8	2,1	2,8	2,9	3,4	4	5,5	6,5	7,5	8,5	8,5
Ø foro		1,5	2	2,5	3	4	4,5	5	6	8	10	12	13	14

Note: